




COLOREEL®

田岛联合COLOREEL在中国首发

# COLOREEL 染线机

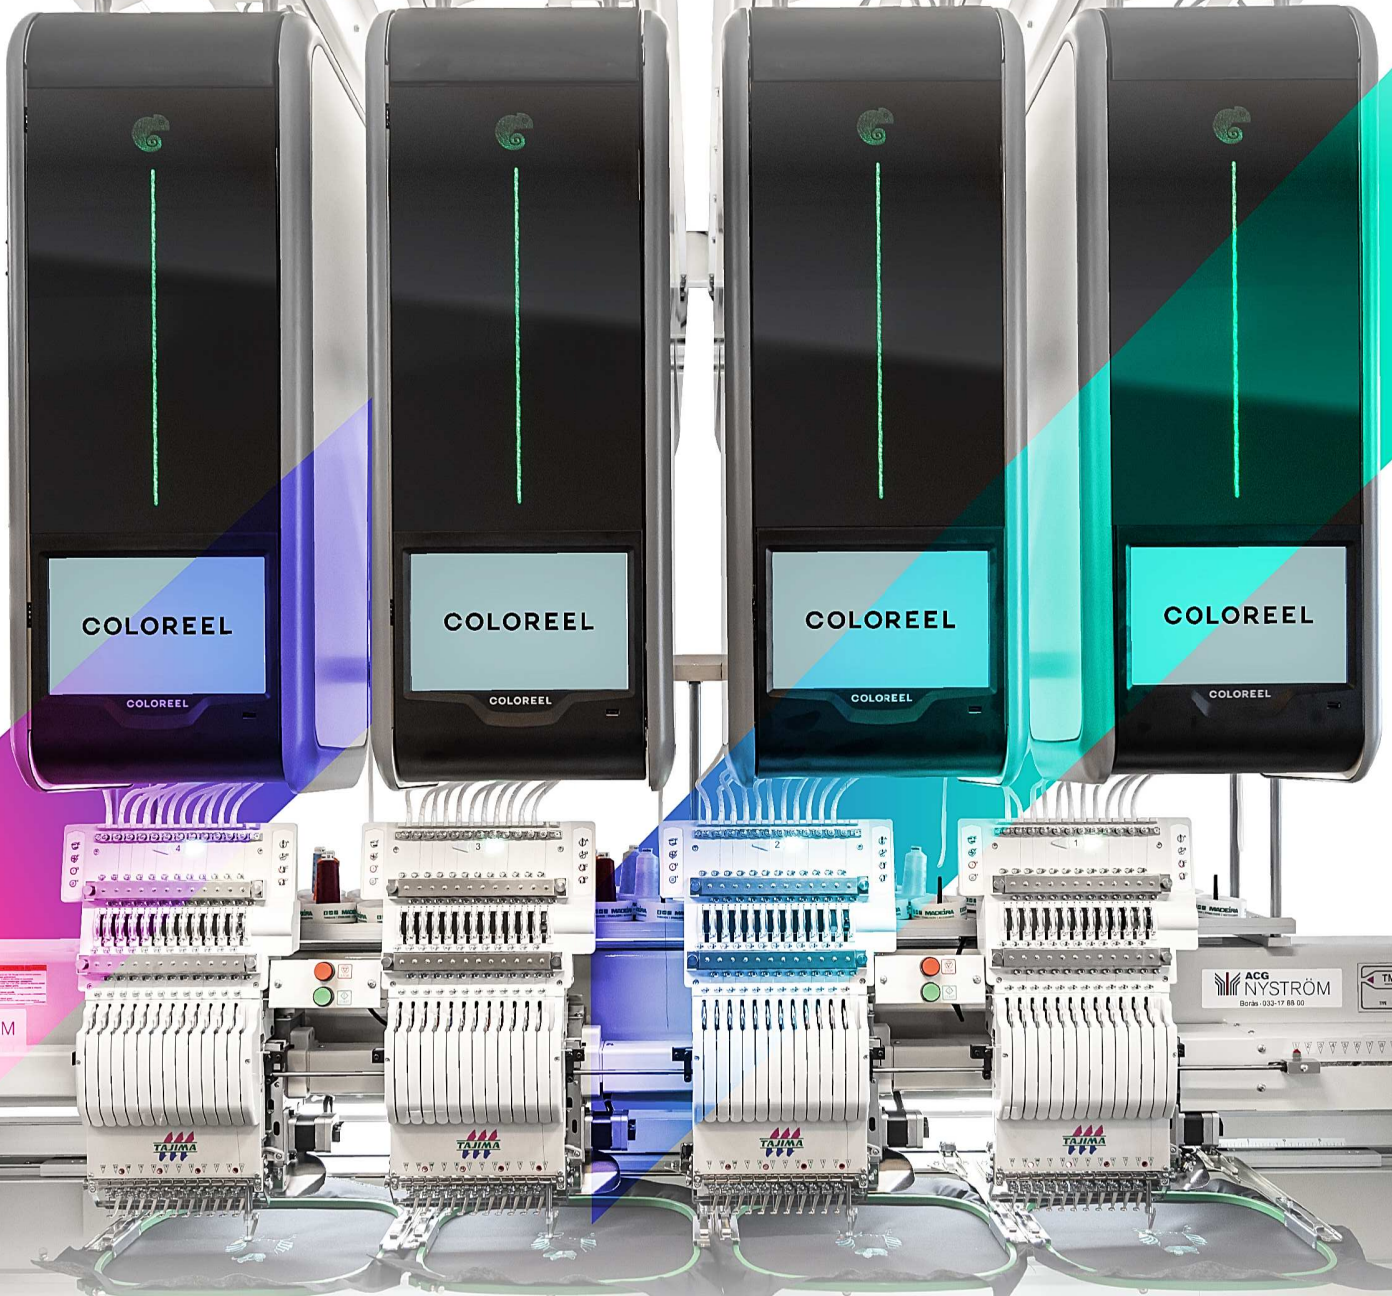


即染即绣 **1** 秒打破色彩界限


## 产品概览

Coloreel是来自瑞典的纺织科技创新公司，拥有突破传统绣花和色彩界限的技术。Coloreel染线机可按需求对绣花线进行高质量着色，实现即染即绣，令您可以结合Tajima绣花机随时绣出任何色彩

- 无限创意**  
 不受色彩的限制，可以将任何渐变色图案或多色图案等特殊效果绣到不同的物料上
- 降低污染**  
 节省绣线的同时可以降低染线过程带来的化学污染和废水排放量
- 卓越品质**  
 一根线即可完成一幅图，无论使用多少种色彩，从起针到结束只有两个线结，让绣品的背面更平滑
- 高效流程**  
 更快与更优质，生产时可减省剪线时间，同时可减少不同色彩的绣线库存
- 免费软件**  
 通过Coloreel Studio软件为版带添加色彩信息。操作简易，RGB、LAB、CMYK或HSL色彩系统都可使用

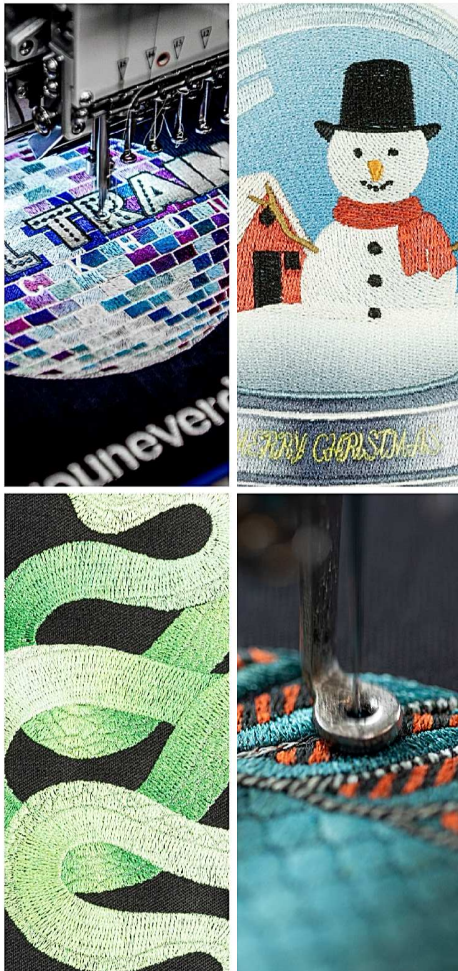

## 机器参数

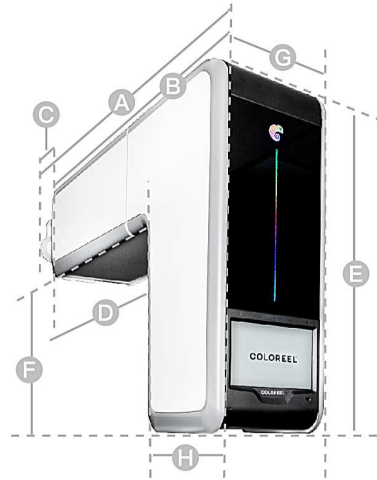

参考编号	毫米
A	1265
B	1034
C	230
D	716
E	844
F	518
G	305
H	318

重量 (每组机头)	<64 Kg
用电参数	AC 100-240V ~ 5.5A 50/60Hz, rated 600W
LAN/WAN 连接方式	需以有线方式连接速度为2Mb/s以上的网络
针数计算	内置与绣花机连接的光学针数感应器
配置	单头/多头机最多可同时安装8头
最高染线速度	200 mm/s
运作温度	18-28 °C
运作湿度	30 - 80 %
线材	Madeira 100% 再生纤维 40w绣花线
墨水	Ricoh CMYK 墨水

## 测试报告

ISO 105-C06 (M)	家庭/商业洗衣 60°C	≥4 *1
ISO 105-C06 (M)	家庭/商业洗衣 95°C	≥4 *2
ISO 105-X12	湿擦	≥4
ISO 105-X12	干擦	≥4
ISO 105-D01	干洗	≥4
ISO 105-B01	耐光色牢度 (人造光源)	≥5 (scale 1-8)
ISO 105-N01	漂白	≥4
ISO 105-E01	耐水色牢度	≥4
ISO 105-E01	耐汗色牢度	≥4
Oekotex 100	无有害物质	Class I



## 联系方式

田岛刺绣机械 (中国) 有限公司  
 全国热线: 4008867200  
 官方网站: www.tajima.com.hk  
 E-mail: csenquiry@tajima.com.hk



微信公众号